




SMEREN

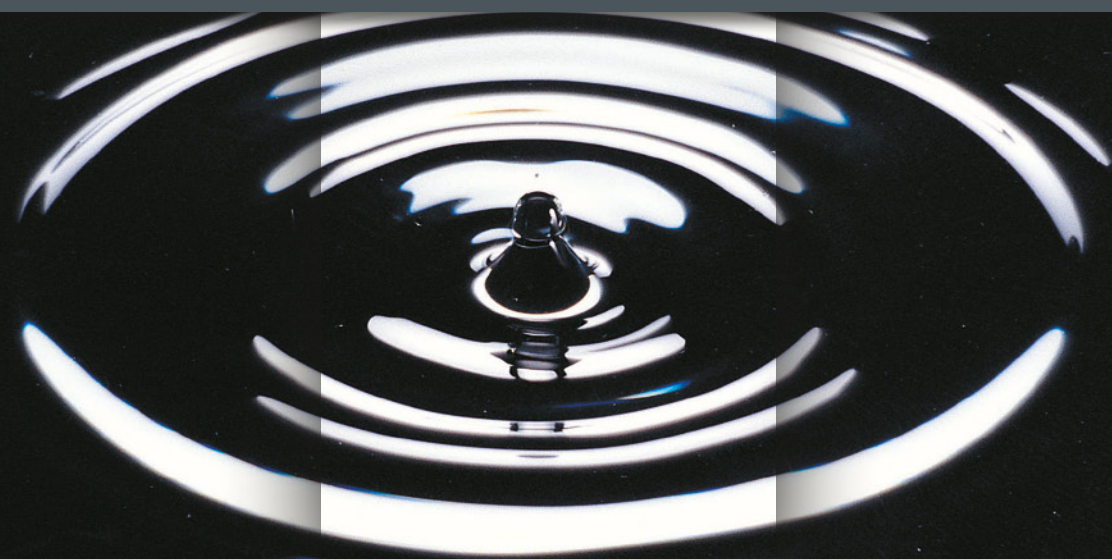

De producten in het programma "Smeren" zijn afgestemd op optimaal resultaat en gebruikersgemak. Heeft u een specifiek probleem, waarvoor op dit blad geen product genoemd is? Neem dan contact met ons op. Onze binnen- en buitendienstmedewerkers staan voor u klaar.

Rolith Chemicals
Larserpoortweg 20, 8218 NK Lelystad
Tel: (+31) (0)320 28 53 58,
Fax: (+31) (0)320 28 53 50,
E-mail: sales@rolith.nl

www.rolith.nl

SMEREN



R-FIX KRUIPOLIE



400 ml

1 x 4 kruipolie die losmaakt, smeert, vochtwerend en roestwerend is. Maakt vastgeroeste bouten, moeren en andere verbindingen snel weer los. Door de speciale samenstelling heeft deze kruipolie een sterk penetrerend vermogen. Bevat hoogwaardige, corrosiewerende en smerende bestanddelen. Spuitbus met GDS.

RS 2000 FOOD GRADE SILICONENSPRAY



400 ml

Veelzijdig toepasbaar product met uitsluitend FDA toegelaten grondstoffen. Een universeel product op basis van siliconen met vele toepassingsmogelijkheden. Smeert, reduceert wrijving, maakt antistatisch en waterafstotend. Het product is stabiel van -40 °C tot 280 °C.

RS 80 SMEER- & GLIJMIDDEL



500 ml

Een universeel smeer- en glijmiddel op basis van siliconen. Smeert, reduceert wrijving, maakt antistatisch, waterafstotend en laat geen residu na. Het product kleeft en vekt niet, waardoor het aankoeven van stof en vuil wordt voorkomen. Stabiel van -20 °C tot 240 °C.

RS 81 SILICONENSPRAY



400 ml

Een universeel smeermiddel op basis van siliconen met vele toepassingsmogelijkheden. Het smeert, reduceert wrijving, maakt antistatisch en waterafstotend. Het product kleeft en vekt niet waardoor het aankoeven van stof en vuil wordt voorkomen. Heeft een lange levensduur (afhankelijk van de belasting). Het product is stabiel van -20 °C tot 240 °C.

R 139 SILICONENVRIJ GLIJMIDDEL



500 ml

Een universeel siliconenvrij glijmiddel, daar toe te passen waar nadien gelakt, gelijmd of bedrukt moet worden. Reduceert wrijving, maakt antistatisch en laat geen residu na. Bovendien kleeft en vekt het product niet waardoor het aankoeven van stof en vuil wordt voorkomen. Speciaal geschikt voor de houtbewerkingindustrie.

Ook verkrijgbaar in: 10 ltr. en 25 ltr.

SV 2000 SILICONENVRIJ SMEER- & GLIJMIDDEL



400 ml

Een universeel siliconenvrij smeer- en glijmiddel met onbegrensde toepassingsmogelijkheden. Het smeert, reduceert wrijving, maakt antistatisch en laat geen residu na. Kleeft en vekt niet. Kan door zijn siliconenvrije samenstelling zonder gevaar worden toegepast op oppervlakken welke nadien gelakt, gelijmd of bedrukt worden.

Ook verkrijgbaar in: 10 ltr.

RG 702 KOPERPASTA



500 gram

Ideale montagepasta op basis van zeer fijn verdeelde koperdeeltjes en bentone basisvet. Zorgt voor een snelle en makkelijke montage en demontage van draadverbindingen. Voorkomt cavitatie en vreten. Wordt niet weggespoeld door water, is bestand tegen logen, zouten en zuren.

RG 704 PTFE KETTING- EN KABELSMERING



400 ml

Een speciale samenstelling van vetten. Geschikt voor de bescherming en smering van kettingen, kabels en algemene smering. Onoplosbaar in water. Het werkt vocht- en waterafstotend en is corrosiewerend. Spuitbus met GDS

SMEREN



RG 709 KETTINGSMERING



400 ml

Excellent synthetisch smeermiddel voor hoge temperaturen en zware belasting. Toepasbaar tot 230°C. Heeft een superieure smeercapaciteit, vermindert wrijving en beschermt tegen slijtage. Ook geschikt voor het smeren van lagers en verbindingen. Spuitbus met GDS

RG 716 EP2 VET



400 ml

Een universeel EP 2 vet in spuitbussen zonder drijfgas. Wordt aanbevolen voor smering van o.a. glij- en wentellagers in voertuigen en industriële toepassingen, waarbij hoge temperaturen en belastingen optreden en een lange levensduur vereist wordt. Kan door middel van een spuitspriet gedoseerd worden aangebracht.

RG 711 WHITE GREASE



400 ml

Blank smeermiddel met een zeer goed hechtvermogen. Uitstekend toepasbaar op kettingen, tandwielen, kabels, sloten, kogellagers en mechanismen onder belasting. Het product is water- en hittebestendig en heeft corrosiewerende eigenschappen. Het product zorgt voor een langdurige bedekking en kan een druk van 40 kg/mm² weerstaan.

RG 803 SUPERLUBE



400 ml

Hoogwaardig multi functioneel smeer- en glijmiddel op basis van minerale olie, versterkt met PTFE, zonder aromatische koolwaterstoffen. Zeer gevarieerd toepasbaar als algemeen smeermiddel voor scharnieren, werktuigen, transportbanden etc. Zeer lang werkzaam.

Ook verkrijgbaar in: 5 ltr.

RG 703 KERAMISCH VET



400 ml

Hoogwaardig smeermiddel bestaande uit zeer fijne keramiek deeltjes opgelost in naftenische oliën. Beschikt over zeer hoge slijtagewerende eigenschappen en een goede oxidatie-stabiliteit, waardoor een langdurige werking is gegarandeerd. Geschikt als smeermiddel en als montagepasta. Bestand tegen temperaturen van -40° C. tot 1200° C.

RG 126 KABELOLIE



400 ml

Sterk hechtende, diep penetrerende kabelolie met zeer goede water verdringbare eigenschappen. Bevat grafiet voor een optimale bescherming tegen slijtage. Spuitbus met GDS.

EP 2 GREASE VETPATROON



400 gr

Universeel EP vet voor smering van o.a. glij- en wentellagers in voertuigen en industriële toepassingen, waarbij hoge temperaturen en belastingen optreden en een lange levensduur vereist wordt. Toepassingsvoorbeelden: lagers van elektromotoren, machines, ventilatoren, droogcilinders, wasmachines, sloten, scharnieren, kabels, lieren en tandwielen. Kwaliteitsniveau: Beantwoordt aan de classificatie DIN 51 825 KP 2 N30 NLGI klasse 2.

TF-GREASE VETPATROON



400 gr

Hoogwaardig vet op basis van met bindmiddelen ingedikte siliconen olie, waaraan PTFE is toegevoegd. Zeer geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden. Te gebruiken van -50°C tot 250°C. De viscositeit blijft tijdens temperatuurschommelingen stabiel. Bestand tegen water, zuren, logen, ozon en zuurstof. Geschikt voor het gebruik in lagers, afsluiters, op schroefdraad etc. Ook voor smering van kunststof op kunststof.

VOORDELEN VAN HET AIROSOL® SYSTEEM:



- Geen schadelijk of brandbaar gas.
- De spuitbus kan in elke positie worden gebruikt, ook op zijn kop.
- Hoge sproeikwaliteit.
- Meer dan 98% lediging.
- Het product komt niet in contact met de gecomprimeerde lucht.
- Bij stijgende temperatuur stijgt de druk nagenoeg niet.
- Gedoseerde uitstoot van product mogelijk.



Het GDS spuitsysteem zorgt dat ook met een spuitbus het product gedoseerd en doelgericht wordt aangebracht.